



INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEM POLO

model: PO 7, PO 7-D

ALBO

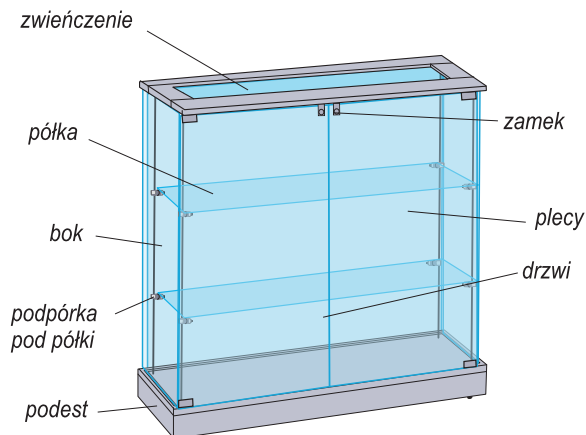


Gablotę najlepiej składać w 2 osoby lub montować ją w ustawieniu blisko ściany, czy też w rogu 2 ścian, tak by móc opierać o nie niezamocowane jeszcze szklane ściany gabloty.

Nr	Elementy mebla	Wymiary dł x gł.(mm)	Ilość (szt.)
		90	
1.	Zwieńczenie szkło	780x290	1
2.	Bok	795x383	2
3.	Podest	900x410	1
4.	Plecy	795x879	1
5.	Półka	850x343	2
6.	Drzwi	786x432	2
7.	Oring	-	8
8.	Podpórka pod półki	-	8
9.	Podkładka silikonowa	-	8
10.	Zamek	-	2
11.	Zawias	-	4
12.	Kluczyk	-	1


I. Montaż gabloty (2 osoby)

1. Do odpowiednich otworów w podęcie wsunąć druciane pręty uprzednio nakładając na nie silikonowe podkładki, a następnie przykręcić je nakrętkami. (rys. 1)


W wersji z oświetleniem wykonać punkt IV. 1 i 2.

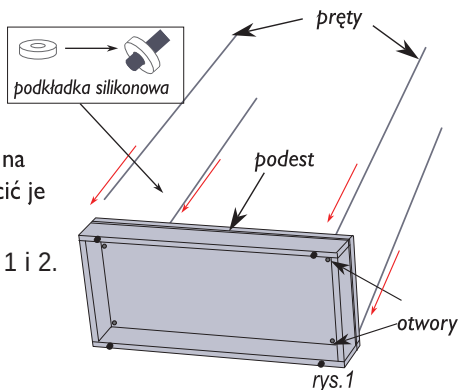

2. Na plastikowe podpórki do półek nałożyć oringi i wsunąć na pęty ustalając pożądane wysokości półek (rys. 2)




3. Postawić podest plecami do ściany lub rogu przy dwóch ścianach.



4. Ostrożnie wsunąć szklane plecy gabloty w tylną listwę szczelinową i jeśli to możliwe, oprzeć szkło o ścianę (rys.3).


5. Ostrożnie wsunąć szklany bok gabloty w boczną listwę szczelinową. Analogicznie postąpić z drugim bokiem.

6. Umieścić na górnych końcach prętów silikonowe podkładki. (rys. 4)

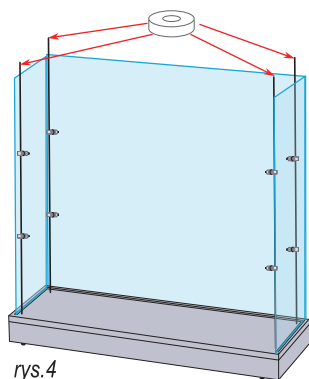

7. Nałożyć zwieńczenie w taki sposób, aby krawędzie szkła trafiły w listwy szczelinowe, a górne końce prętów w odpowiednie otwory (wersja z oświetleniem dodatkowo pkt IV. 3).

8. Nakręcić nakrętki i skrócić całą konstrukcję.




9. Następnie na podpórkach umieścić półki (rys. 5).

10. Dot. oświetlenia- wykonać pkt. 4, 5 i 6


II. Montaż drzwi

Szklane skrzydło drzwi posiada otwór $\varnothing 20$ do zamontowania zamka standardowo u góry, w przeciwnym rogu do zakładania zawiasów.

1. W otwory przeznaczone do osadzenia zawiasów w podeście i zwieńczeniu włożyć plastikowe nakładki trzpieniowe (rys.6).



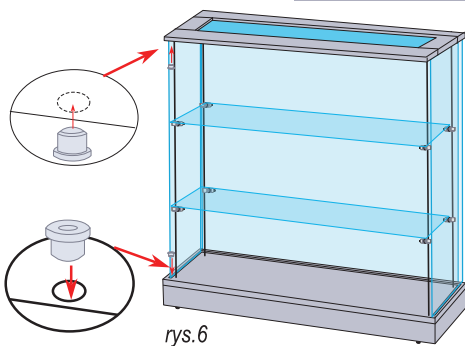


2. Na dolny róg szklanego skrzydła nałożyć zawias i dokręcić go plastikowymi wkrętami. (rys.7)

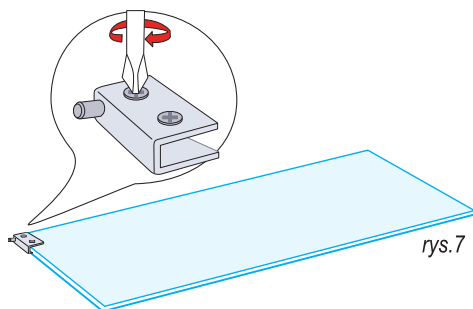

3. Skrzydło z zamontowanym zawiasem osadzić w podeście, w otworze z wkładką.


4. Drugi zawias włożyć w odpowiedni otwór w zwieńczeniu i wpasować w górną część szklanego skrzydła (rys.8 i 9).

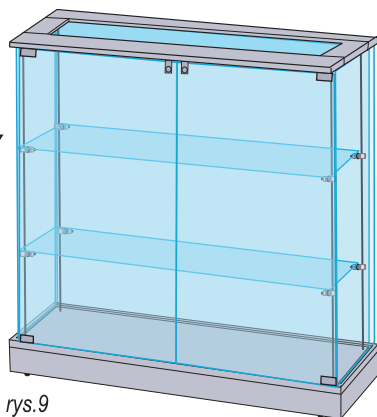

5. Wyregulować położenie i dokręcić zawiasy.

III. Montaż zamków.

1. Zamek z szyldem włożyć w otwór $\varnothing 20$ w skrzydle drzwiowym od zewnętrznej strony. (rys.8)




rys.8

2. Po wewnętrznej stronie skrzydła nałożyć uszczelkę silikonową i dokręcić nakrętką dociskową z użyciem płaskiego klucza nr 22 lub szczypiec.

3. Założyć rygielek pod odpowiednim kątem.

4. Przykręcić wkręt z założoną podkładką. (rys. 9)

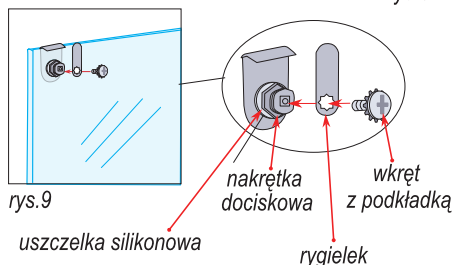

rys.9

uszczelka silikonowa


rygielek

5. Sprawdzić działanie zamka.


IV. Montaż oświetlenia

1. Pręty stelaża oświetleniowego wraz z plastikową kostką mocującą włożyć w odpowiednie otwory w podeście.

2. Od spodu podestu nakręcić nakrętki, założyć oczka kabli i dokręcić nakrętkami kontrującymi. (rys.10)

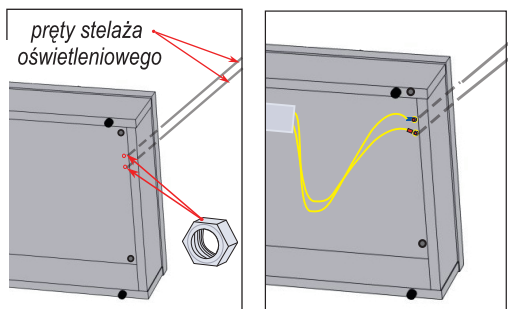

rys.10

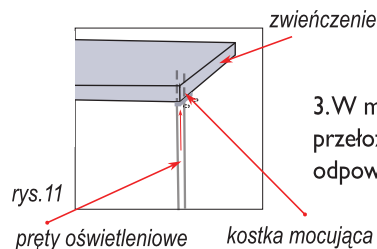


rys.11

3. W momencie zakładania zwieńczenia po zmontowaniu szkla, przełożyć górne końce prętów oświetleniowych przez odpowiednie otwory w kostce mocującej w zwieńczeniu. (rys. 11)

4. Założyć sprężynowe mocowania z oprawami żarówek na pręty odpowiednio ustawiając ich położenie. (rys.12)

5. Założyć żarniki i dokręcić je.

6. Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego i włącznikiem włączyć oświetlenie.

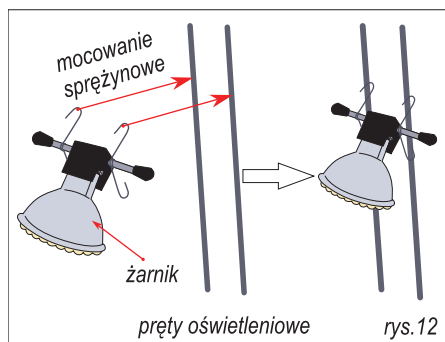

rys.12