



# INSTRUKCJA MONTAŻU

## SYSTEM POLO

model: PO I, PO I-R

# ALBO

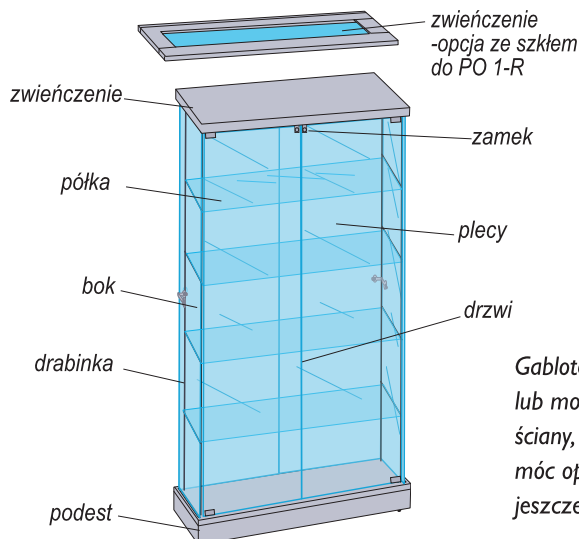


Gablotę najlepiej składać w 2 osoby lub montować ją w ustawieniu blisko ściany, czy też w rogu 2 ścian, tak by móc opierać o nie niezamocowane jeszcze szklane ściany gabloty.

| Nr  | Elementy mebla         | Wymiary dł x gł.(mm) | Ilość<br>(szt.) |
|-----|------------------------|----------------------|-----------------|
|     |                        | 90                   |                 |
| 1.  | Wieniec (zwieńczenie)  | 900x410              | 1               |
| 2.  | Wieniec szkło (PO I-R) | 780x290              | 1               |
| 3.  | Bok                    | 1748x383             | 2               |
| 4.  | Podest                 | 900x410              | 1               |
| 5.  | Plecy                  | 1748x439             | 2               |
| 6.  | Półka                  | 850x343              | 4               |
| 7.  | Drzwi                  | 1731x432             | 2               |
| 8.  | Drabinka               | -                    | 2               |
| 9.  | Zamek                  | -                    | 2               |
| 10. | Oślonka silikonowa     | -                    | 16              |
| 11. | Podkładka silikonowa   | -                    | 6               |
| 12. | Złączka 2-stronna      | -                    | 2               |
| 13. | Zawias                 | -                    | 4               |
| 14. | Kluczyk                | -                    | 1               |

## I. Montaż gabloty ( 2 osoby)

1. Do odpowiednich otworów w podeście wsunąć druciane drabinki uprzednio nakładając na nie silikonowe podkładki, a następnie przykręcić je nakrętkami. (rys. 1)

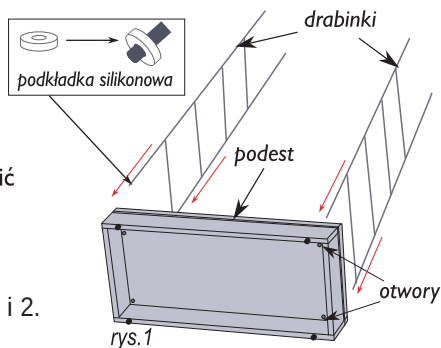

W wersji z oświetleniem wykonać punkt IV. 1 i 2.


2. Postawić podeście plecami do ściany lub rogu przy dwóch ścianach.

3. Ostrożnie wsunąć szklane plecy gabloty w tylną listwę szczelinową i jeśli to możliwe, oprzeć szkło o ścianę (rys.2, nr. 3).

W PO 1 plecy składają się z dwóch części. Ustawić je w taki sposób by otwory do zamocowania złączki znajdowały się po dwóch bokach. -

4. W szczelinę między dwoma częściami pleców włożyć dwie plastikowe wkładki dystansujące, zabezpieczające 2 części szkła przed otłuczeniem (rys.2, nr. 4).


5. Przykręć 2 złączki mocujące do otworów znajdujących się w połowie wysokości z prawej i lewej strony szklanych pleców od wewnątrz. (rys.2, nr 5)

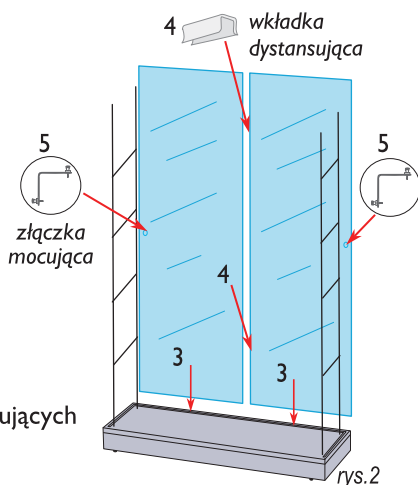

6. Ostrożnie wsunąć szklany bok gabloty w boczną listwę szczelinową i przekręcając drugą część złączki umocować plecy z bokiem gabloty.

7. Analogicznie postąpić z drugim bokiem.

8. Umieścić na górnych końcach drabinek silikonowe podkładki. (rys. 3)

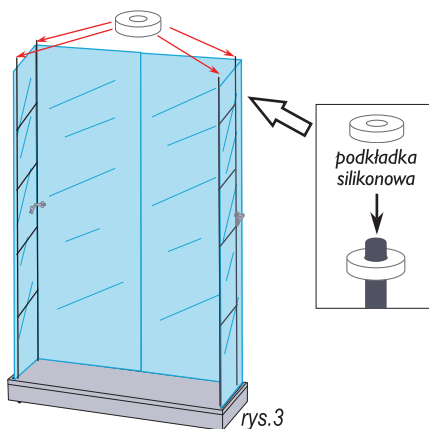


9. Nałożyć zwieńczenie w taki sposób, aby krawędzie szkła trafiły w listwy szczelinowe, a górne końce drabinek w odpowiednie otwory (wersja z oświetleniem dodatkowo pkt IV. 3).

10. Nakręcić nakrętki i skrócić całą konstrukcję.

11. Na poziomie pręty-"szczeble" drabinek nałożyć po 2 silikonowe osłonki i założyć półki. (rys 4)

12. Dot. oświetlenia-wykonać pkt. 4, 5 i 6

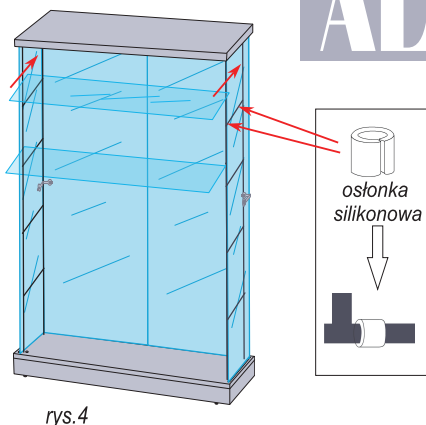


rys.4

## II. Montaż drzwi


Szklane skrzydło drzwi posiada otwór  $\varnothing 20$  do zamontowania zamka standardowo u góry, w przeciwnym rogu do zakładania zawiasów.

1. W otwory przeznaczone do osadzenia zawiasów w podeście i zwieńczeniu włożyć plastikowe nakładki trzpieniowe (rys.5).

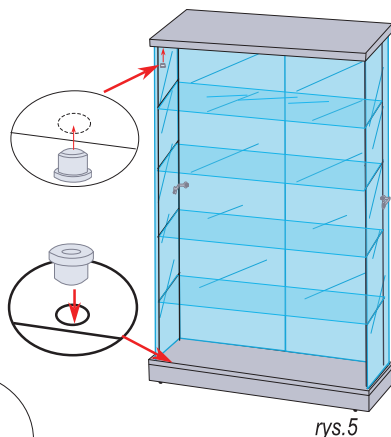

rys.5

2. Na dolny róg szklanego skrzydła nałożyć zawias i dokręcić go plastikowymi wkrętami. (rys.6)

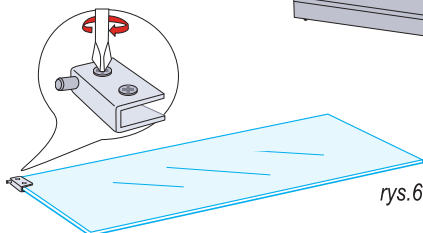


rys.6

3. Skrzydło z zamontowanym zawiasem osadzić w podeście, w otworze z wkładką.

4. Drugi zawias włożyć w odpowiedni otwór w zwieńczeniu i wpasować w górną część szklanego skrzydła. (rys.7)


5. Wyregulować położenie i dokręcić zawiasy.

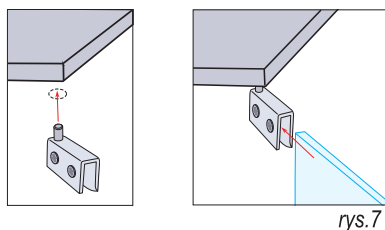

rys.7

## III. Montaż zamków.

1. Zamek z szyldem włożyć w otwór  $\varnothing 20$  w skrzydle drzwiowym od zewnętrznej strony. (rys.8)




rys.8

2. Po wewnętrznej stronie skrzydła nałożyć uszczelkę silikonową i dokręcić nakrętką dociskową z użyciem płaskiego klucza nr 22 lub szczypiec.

3. Założyć rygielek pod odpowiednim kątem.

4. Przykręcić wkręt z założoną podkładką. (rys. 9)

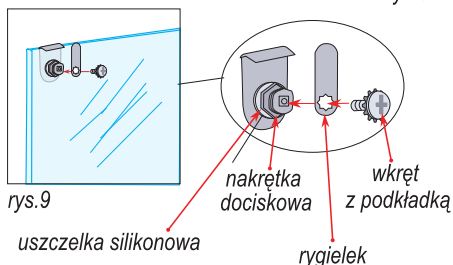


rys.9

5. Sprawdzić działanie zamka.


## IV. Montaż oświetlenia

1. Pręty stelaża oświetleniowego wraz z plastikową kostką mocującą włożyć w odpowiednie otwory w podeście.

2. Od spodu podestu nakręcić nakrętki, założyć oczka kabli i dokręcić nakrętkami kontrującymi. (rys.10)

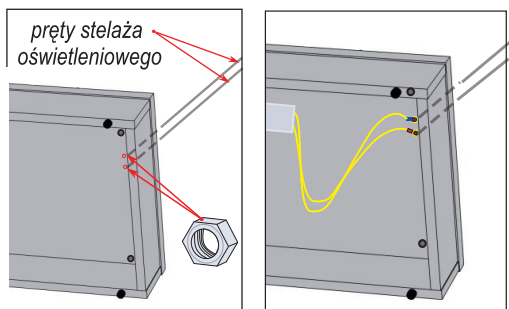

rys.10

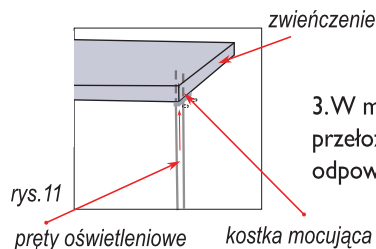


rys.11

3. W momencie zakładania zwieńczenia po zmontowaniu szkla, przełożyć górne końce prętów oświetleniowych przez odpowiednie otwory w kostce mocującej w zwieńczeniu. (rys. 11)

4. Założyć sprężynowe mocowania z oprawami żarówek na pręty odpowiednio ustawiając ich położenie. (rys.12)

5. Założyć żarniki i dokręcić je.

6. Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego i włącznikiem włączyć oświetlenie.

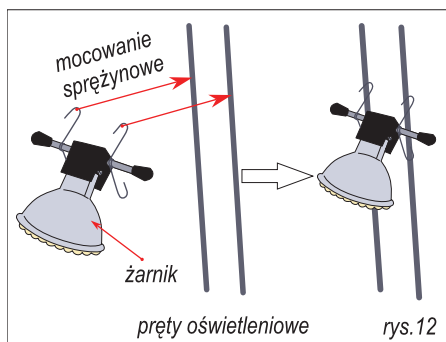

rys.12