



INSTRUKCJA MONTAŻU


SYSTEM IDEA

model: RGSD 200x90, 200x60

ALBO

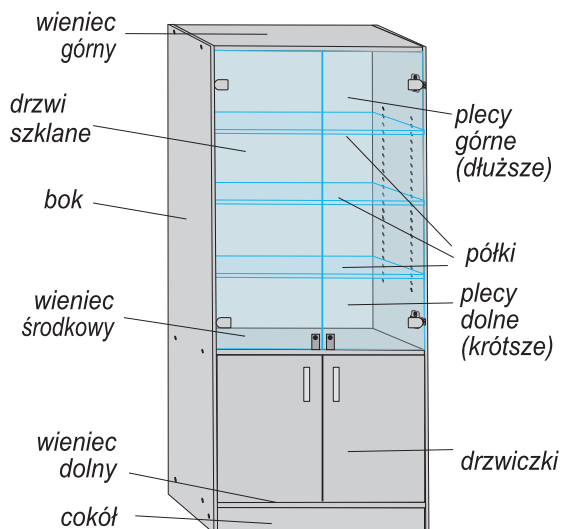


RGSD 200X60




Nr	Elementy mebla	Wymiary dł. x gł. (mm)		Ilość (szt.)
		60	90	
1.	Wieniec	560x330	860x330	3
2.	Bok	2000x335	2000x335	2
3.	Cokół	560x60	860x60	1
4.	Półka 1 (szklana)	559x305	859x305	3
5.	Półka 2	560x311	860x311	1
6.	Plecy górne	1310x583	1310x883	1
7.	Plecy dolne	630x583	630x883	1
8.	Drzwiczki+zawiasy+uchwyty	-	-	1-2
9.	Drzwi szklane+zawiasy+zamek	-	-	1-2
10.	Konfirmat	-	-	14
11.	Zaślepka konfirmatu	-	-	14
12.	Podpórka metalowa	-	-	4
13.	Podpórka pod szklane półki	-	-	12
14.	Kluczyk imbus Ø4	-	-	1


1. Połączyć bok za pomocą konfirmatów z wieńcem dolnym, środkowym, górnym i cokołem (rys. 1).

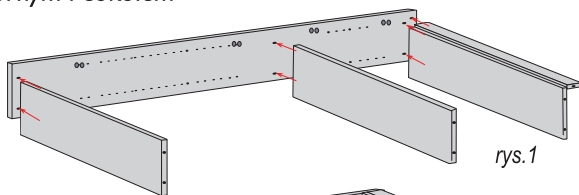



2. Do powstałej konstrukcji dołączyć drugi bok (rys. 2).

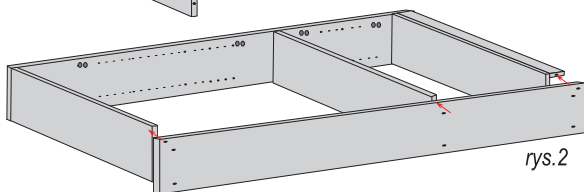




3. Położyć powstałą konstrukcję na ziemi i gwoździami przybić plecy górne i dolne (rys.3).

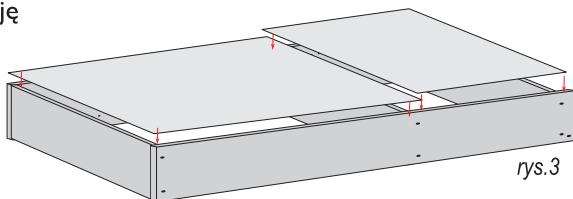


4. Przykręcić zawiasy do drzwi szafki dolnej w otworach wskazanych na rysunku i zamontować uchwyty (rys. 4).

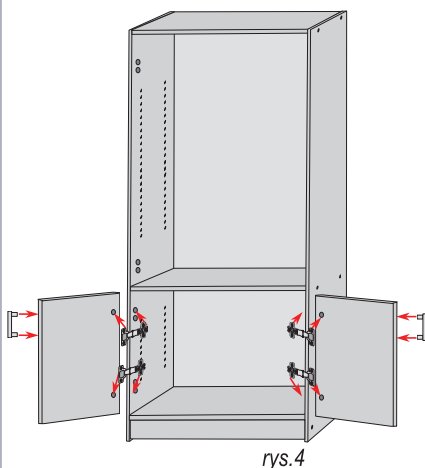


5. Następnie przykręcić zawiasy do drzwi szklanych i zamontować drzwi (rys. 5)

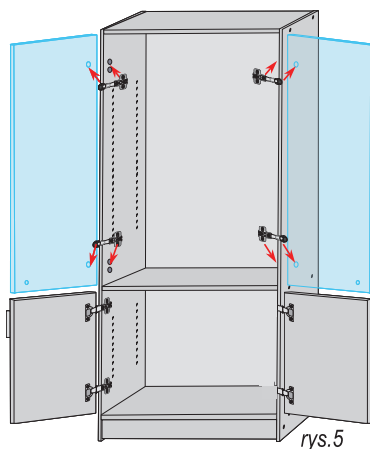



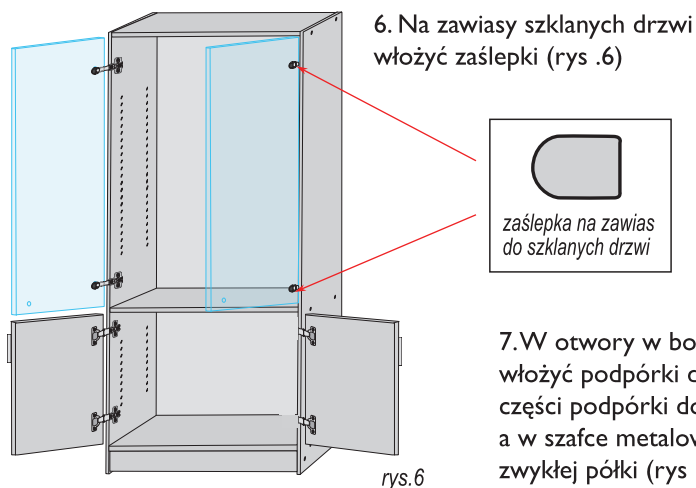


7. W otwory w bokach regału włożyć podpórki do półek. W górnej części podpórki do szklanych półek a w szafce metalowe podpórki do zwykłej półki (rys .7)



8. Na pożądaną wysokość włożyć półki do regału (rys .8)

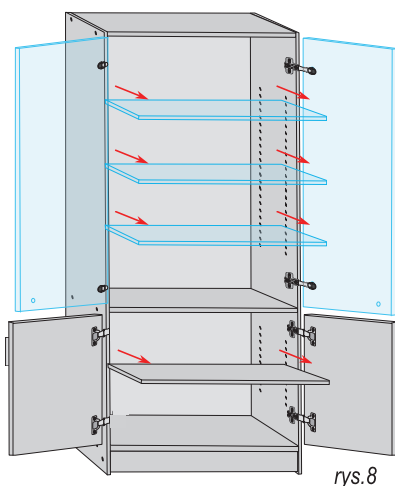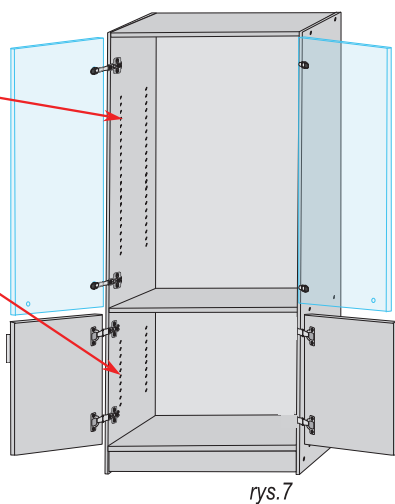

9. Zamek z szyldem włożyć w otwór w skrzydle drzwiowym od zewnętrznej strony. (rys.9)

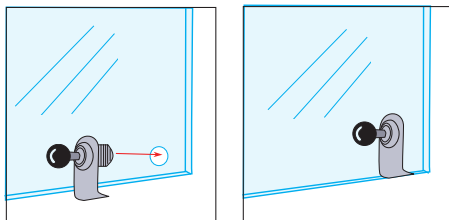


rys.9

10. Po wewnętrznej stronie skrzydła nałożyć uszczelkę silikonową i dokręcić nakrętką dociskową z użyciem płaskiego klucza nr 22 lub szczypiec.


11. Założyć rygielek pod odpowiednim kątem.

12. Przykręcić wkręt z założoną podkładką. (rys. 10)

13. Sprawdzić działanie zamka.

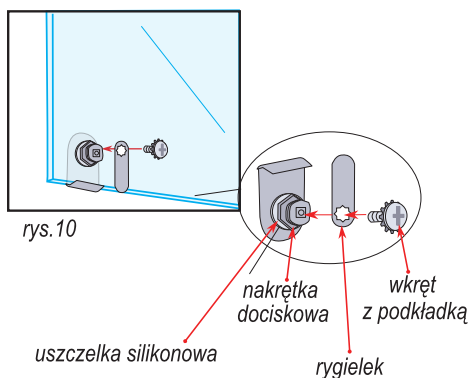

rys.10

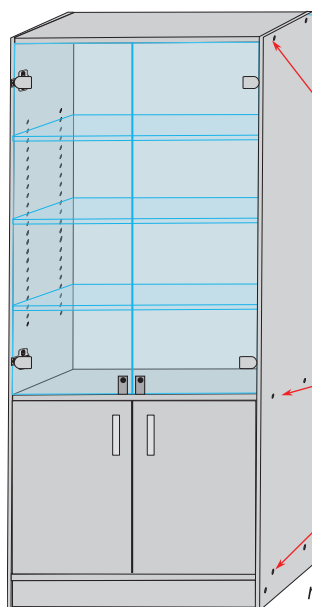

14. Na koniec włożyć zaślepki w główki konfirmatów znajdujących się w bokach regału (rys .11)



zaślepka

rys.11